

Ни одна из частей настоящей публикации не может быть извлечена, воспроизведена, переведена или использована в какой-либо форме, электронной или любой другой, включая фотокопирование, без предварительного письменного разрешения ZTE Corporation (далее ZTE).

ZTE сохраняет за собой право внесения изменений в это руководство, относительно исправления опечаток или информации о технических характеристиках, без предварительного уведомления.

Содержание этого руководства, в том числе изображения и снимки, использованные в этом руководстве, могут отличаться от реального устройства или программного обеспечения.

Примечание. Пожалуйста, посетите официальный сайт ZTE (www.myzte.ru) для получения информации о вашем устройстве. Информация на сайте имеет приоритет.

Ограничение ответственности

При установке приложений из неизвестных источников, ваш смартфон может самопроизвольно перезагрузиться или установленное приложение не сможет нормально функционировать. Это не является ошибкой в работе устройства, это может быть связано с несовместимостью

приложения и смартфона. Установка сторонней или неофициальной операционной системы является риском и представляет угрозу безопасности. ZTE не несёт никакой ответственности за неполадки и повреждения устройства, вызванные несанкционированными изменениями программного обеспечения.

Назначение устройства


Смартфон ZTE Blade L8 предназначен для приема/передачи данных, приема/передачи голосовых сообщений, приема/передачи коротких сообщений, приема/передачи данных по сетям Wi-Fi и/или Bluetooth, доступа в сеть Интернет, предустановлена операционная система Android.

Торговые марки

Названия и логотипы ZTE являются зарегистрированными товарными знаками ZTE Corporation. Google™ и Android™ являются товарными знаками корпорации Google LLC. Товарный знак и логотип Bluetooth® принадлежат корпорации Bluetooth SIG, Inc. Любое использование данного товарного знака ZTE лицензировано.

 Логотип является зарегистрированным товарным знаком компании SD-3C, LLC. Другие товарные знаки и торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.

Внешний вид

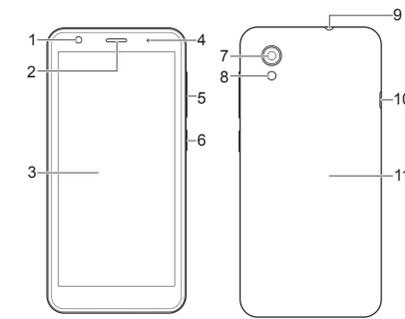

1. Фронтальная камера
2. Динамик
3. Сенсорный экран
4. Светодиодный индикатор
5. Кнопки громкости
6. Кнопка питания
7. Камера
8. Вспышка
9. Разъем для подключения наушников/ гарнитуры (СТИА)
10. Разъем для подключения зарядного устройства/micro-USB
11. Задняя панель

Установка SIM-карт и карты памяти

памяти


ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения телефона, не используйте другие типы SIM-карт и не используйте не стандартные nano SIM-карты, вырезанные из обычных SIM-карт. Вы можете получить стандартную nano SIM-карту в офисах продаж вашего поставщика услуг или оператора связи.


Отключите питание телефона перед установкой nano-SIM карты 2 или карты памяти и/или извлечением батареи.

Установка SIM-карт и карты памяти


1. Подцепите заднюю панель за специальное углубление, осторожно приподнимите и снимите её, как показано на рисунке.



2. Расположите SIM-карты и/или карту памяти так, как показано на рисунке и установите их в соответствующий разъем телефона.

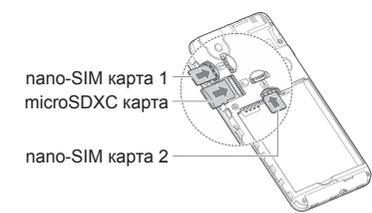

3. Вставьте аккумуляторную батарею, убедившись, что контакты батареи и разъёма в устройстве совпадают. После этого установите на место заднюю панель.



Примечания:

- Nano SIM-карта (4FF) это уменьшенная версия SIM-карты. Размеры nano SIM-карты 12,3×8,8 мм. Функционал nano SIM-карт не отличается от функционала полноразмерных SIM-карт.
- Оба разъёма для SIM-карт поддерживают работу в сетях 3G/2G.
- Nano-SIM карта 1 может быть установлена или извлечена, когда телефон включен.

ZTE Blade L8 Краткое руководство пользователя

1

2

3

4

5

- Вы можете изменить настройки режима работы SIM-карты в настройках телефона.
- Карта памяти не входит в комплект поставки.


Зарядка аккумулятора

Перед началом использования телефона, его необходимо зарядить. При первом включении заряда батареи должно хватить для включения телефона, регистрации в сети и совершения нескольких вызовов.

ВНИМАНИЕ!

Используйте только одобренные ZTE зарядные устройства и кабели. Использование не одобренных аксессуаров может повредить ваш телефон и привести к взрыву батареи.

1. Подключите зарядное устройство к разъёму micro-USB для зарядки.



2. Подключите зарядное устройство к электрической розетке.
3. Отключите зарядное устройство после того, как батарея полностью зарядится.

Примечание:

Если заряд батареи предельно низок, то телефон может не включаться, даже если он находится в процессе зарядки. В этом случае повторите попытку примерно через 20 минут. Свяжитесь со службой поддержки клиентов, если телефон не включается после продолжительной зарядки.

Если экран телефона не реагирует на прикосновения нажмите и удерживайте в течение, примерно, 10 секунд кнопку питания для перезагрузки телефона.

Свяжитесь со службой поддержки клиентов, если проблема не устраняется после перезагрузки устройства.

Управление устройством

Функции кнопок

Кнопка	Функция
Кнопка питания	Нажмите и удерживайте, чтобы включить/ выключить телефон, включить/выключить режим полета или перезагрузить телефон; Нажмите, чтобы включить или отключить дисплей; Нажмите для выхода из режима ожидания.

Кнопка «Домой» (виртуальная)	Нажмите для возврата на главный экран из любого приложения или экрана; Нажмите и удерживайте, чтобы активировать поиск Google.
Кнопка «Последние приложения» (виртуальная)	Нажмите, чтобы просмотреть недавно использованные приложения. Если экран телефона не реагирует на прикосновения нажмите и удерживайте в течение, примерно, 10 секунд кнопку питания для перезагрузки телефона.
Кнопка «Назад» (виртуальная)	Нажмите для возврата на предыдущий экран.
Кнопка громкости	Нажмите на верхнюю часть кнопки, чтобы увеличить громкость, или на нижнюю, чтобы ее уменьшить.

Сенсорный экран

Сенсорный экран вашего телефона позволяет контролировать действия с помощью различных жестов.

	Касание Если вы хотите ввести текст с экранной клавиатуры, выбрать элементы на экране, такие как значки приложений и настроек, или нажать экранные кнопки, просто коснитесь их пальцем.
--	---

	Нажать и удерживать Чтобы открыть доступные опции для элемента (например, сообщение или ссылка на веб-странице), нажмите и удерживайте элемент.
	Проведите пальцем или сдвиньте Провести или сдвинуть значит быстро переместить палец вертикально или горизонтально по экрану.
	Перетаскивание Чтобы перетаскать, нажмите и удерживайте палец с некоторым давлением, прежде чем начать перемещать палец. Во время перетаскивания не отрывайте палец от экрана, пока вы не достигните нужного места.

	Изменение масштаба В некоторых приложениях (например, карты, браузер и галерея) вы можете увеличивать и уменьшать масштаб, поставив два пальца на экране сразу и сдвинуть их вместе (для уменьшения) или разведя их друг от друга (для увеличения) масштаба.
	Поворот экрана Для большинства приложений можно автоматически менять ориентацию экрана с книжной на альбомную, поворачивая телефон в сторону.

Характеристики и параметры

Модель	ZTE Blade L8RU
ОС	Android 9 Go
Процессор	SC7731E
Стандарты связи	GSM 850/900/1800/1900 UMTS 900/2100
Слот для SIM-карт и карты памяти	nano SIM (4FF) + nano SIM (4FF) + micro SD
Дисплей	5" TFT, 960x480
Камера основная	8 Мп (интерполяция с 5 Мп)

Камера фронтальная	5 Мп (интерполяция с 2 Мп)
Встроенная память (ПЗУ)	16 ГБ
Оперативная память (ОЗУ)	1 ГБ
Bluetooth	v 4.2
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Поддержка карт памяти	micro SD до 128 ГБ
Размеры	137.35x67.5x10.55 мм
Вес	~143.8 г
Язык	Русский, Английский и т.д.

Примечание!

Характеристики вашего устройства могут незначительно отличаться от представленных в данном руководстве (в зависимости от модификации устройства).

Дата и страна изготовления указана на упаковке и/или устройстве

Изготовитель: Корпорация ЗТИ, 518057, КНР, Гуандун, Шэньчжэнь, район Наньшань, Хай-тек Индастриал Парк, Хай-тек ЗТИ Корпорэйшн роад, Здание В2, 4/Ф.

Импортер: ООО "ЗТИ-Связьтехнологии", 115432, РФ, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, к. 5, этаж 20.

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт McGrp.Ru при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находят ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.